


Projektor FP 25 D

Die Kombination unseres bewährten 35-mm-Projektorkopfes mit Lampenhaus und Spulengestell ergibt eine komplette, preisgünstige und raumsparende Projektionseinrichtung für erstklassige Bildwiedergabe.

Der vielseitige Projektor ist schnell zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Er eignet sich für den stationären Betrieb ebenso wie für mobile Einsätze wie beispielsweise Open-Air-Veranstaltungen, Messen oder andere Spezialveranstaltungen.

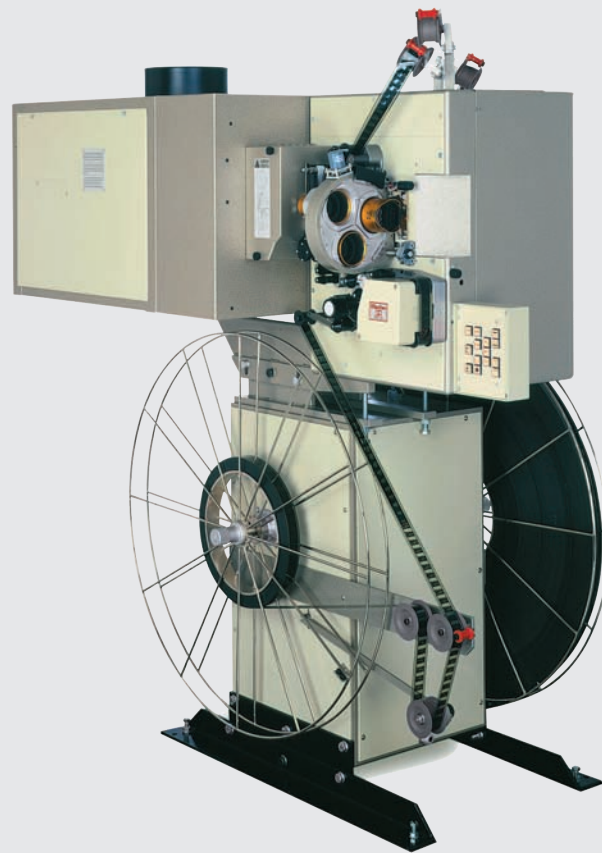

Top Leistungsmerkmale

Projektorkopf

- » Ausgezeichneter Bildstand und ruhiger Film Lauf
- » Einfache Filmführung, einfache Bedienung
- » Verschiebbarer Objektivwechsler für einfaches Filmeinlegen
- » Sicherer, präziser Filmtransport
- » Gekrümmte Filmbahn für optimale Bildschärfe

Lichtquellen

- » Lichtleistungen von 700 W bis 7000 W
- » Hervorragende Lichtausbeute und Helligkeitsverteilung
- » Einfaches Auswechseln der Xenonlampe, leichtes Justieren

Kastensäule mit Spulenturm

- » Elektronisch gesteuerte Abwickel- und Aufwickelfriktion
- » Für 4000 m oder 5000 m Film lieferbar


- » Schnelles und einfaches Rückspulen direkt am Projektor mit regelbarer Geschwindigkeit
- » Automatischer Stopp der Rückspuleinrichtung bei Filmende
- » Filmschonung durch konstant geringen Filmzug auch bei hohen Rückspulgeschwindigkeiten

Kastensäule mit Untergestell

- » Motorische Aufwickelfriktion
- » Wahlweise mechanische oder motorische Abwickelfriktion
- » Für 4000 m oder 5000 m Film lieferbar

Kastensäule mit Sidewinder

- » Motorische Aufwickelfriktion
- » Wahlweise mechanische oder motorische Abwickelfriktion
- » Für 4000 m oder 5000 m Film lieferbar
- » Vollständig von der rechten Projektorseite aus bedienbar, somit Positionierung nahe an einer Wand möglich

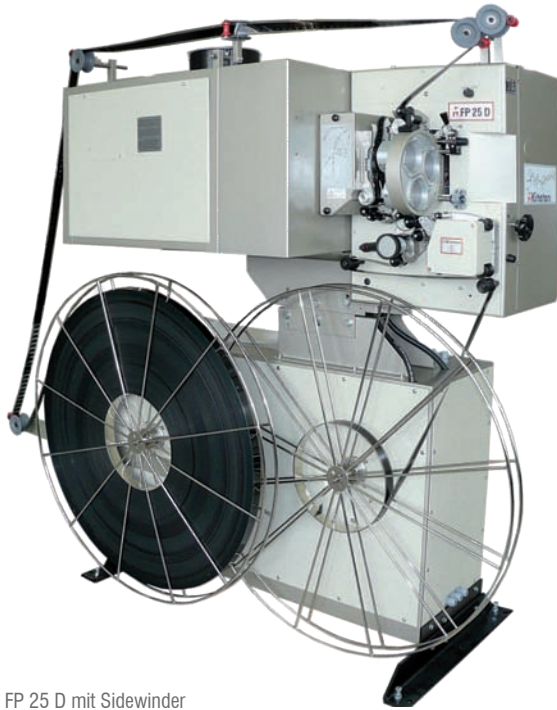

FP 25 D mit Sidewinder

Technische Daten

Netzversorgung	110 V / 120 V / 230 V / 240 V bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1000 VA (ohne Lampenhaus)
Gewicht Netto	230 kg (ohne Lampenhaus)
Gewicht Brutto	330 kg (mit Lampenhaus)

Optionen

Objektivhalter	Mit Schnellwechselfassung, vorjustierbar auf optimale Bildschärfe, Ø 70,6 mm oder Ø 101,6 mm
Objektivwechsler	<ul style="list-style-type: none"> » Für 2 oder 3 Objektive, Ø 70,6 mm oder Ø 101,6 mm, manuell bedienbar » Für 2 oder 3 Objektive, Ø 70,6 mm mit automatischem Objektiv- und Bildmaskenwechsel
Fernsteuer-Einheiten	<ul style="list-style-type: none"> » Bildschärfe » Bildstrich
Reverse-Scan-Tongeräte	<ul style="list-style-type: none"> » Nur für 35-mm-Analogton » Für 35-mm-Analogton, aufrüstbar auf Dolby-Digitalton » Für 35-mm-Analogton und Dolby-Digitalton
Anbaulampenhäuser	Für Lichtleistungen bis zu 7000 W
Bildfensterkühleinheit	Empfohlen für Lichtleistungen ab 3000 W
Spulennachsen	Nach amerikanischer oder europäischer Norm
Fernsteuerung	Fernbedienung der Projektorfunktionen möglich
Kastensäule mit Spuleinrichtung (wahlweise)	<ul style="list-style-type: none"> » Spulenturm » Untergestell » Sidewinder

See the Difference

Kinoton GMBH

Kinoton GmbH
 Industriestrasse 20a
 82110 Germering / Germany
 Phone +49 (0)89 894446-0
 Fax +49 (0)89 8402002
 welcome@kinoton.de
 www.kinoton.com